



CONFORT POUR LA VIE

Option unique dans l'industrie !!!
<< Jusqu'à 12 ans de main d'oeuvre de DAIKIN >>

Série Centrale

Systeme pour conduit
Jusqu'à 21 SEER
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE



*du FABRICANT



#1 MONDIAL VENTE PRODUITS AC

DAIKIN UNIVERSITY

+ GRAND MANUFACTURIER MONDIAL DE PRODUITS CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE 80 PAYS ET VENTES PLUS DE 140

EXPERTISE et INNOVATION, la différence Daikin

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et de ses pompes à chaleur.

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 80 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 140 pays.

Visitez-nous au www.daikincomfort.com / www.daikin.com




Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin

Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquillité d'esprit, car votre professionnel du confort vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le confort pour la vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.



THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS

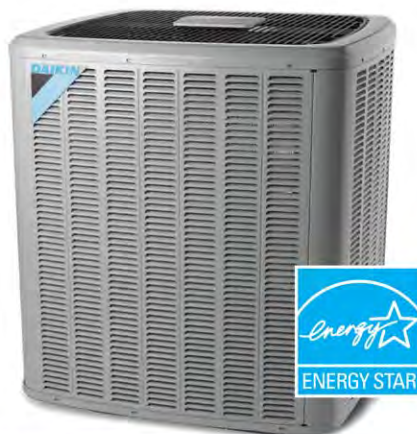

Série **DZ18TC et DZ16TC** **DX18TC et DX16TC**

- Thermopompes et Climatiseurs
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur scroll haute-efficacité Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland® CoreSense™
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- Moteur de ventilateur ECM

2 STAGES UltraTech
PERFORMANTE

JUSQU'À 18 et 16 SEER
JUSQU'À 9.75 HSPF



Série **DZ16SA** **DX16SA**

- Thermopompe DZ16 SA / Climatiseur DX16SA
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur Scroll Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland®
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- Moteur de ventilateur ECM

1 STAGE
EFFICACE

JUSQU'À 16 SEER
JUSQU'À 9.5 HSPF



Série **DZ14SA** **DX14SA**

- Thermopompe DZ14SA / Climatiseur DX14SA
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur Scroll Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland®
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps

1 STAGE
ÉCONOMIQUE

JUSQU'À 15 SEER
JUSQU'À 9 HSPF





L'INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE™

Cette pompe à chaleur est unique en raison de l'utilisation d'un compresseur conçu, fabriqué et testé par Daikin pour son rendement. Avec plus de 30 millions de compresseurs à vitesse variable fabriqués à ce jour depuis plus de 30 ans, vous pouvez compter sur un design éprouvé avec Daikin Inside™.

DZ20 TECHNOLOGIE JAPONAISE

INVERTER
Daikin

Système complet
Vitesse VARIABLE



JUSQU'À 21 SEER
JUSQU'À 10 HSPF

* Technologie de dégivrage silencieux sur demande
* Contrôle CTK04 requis



-  **INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE**
La conception, fabrication et application des technologies Daikin assurent un fonctionnement inégalé autant en climatisation qu'en chauffage.
-  **COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE DAIKIN**
Compresseur INVERTER conçu et fabriqué par Daikin, le Manufacturier japonais #1 mondial en climatisation et chauffage.
-  **SYSTÈME-COMPATIBLE ConfortNet COMMUNIQUANT**
Surveille continuellement la performance du système et possibilité de le contrôler à distance en option.
-  **SILENCIEUSE**
Isolant acoustique haute densité réduisant le niveau sonore tout au long de son opération.
-  **MOTEUR DE VENTILATEUR ECM HAUTE EFFICACITÉ**
Fournit un débit d'air constant et silencieux au serpentin extérieur.
-  **CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT PERFORMANTE**
Serpentin avec tubulure de cuivre 7 mm avec ailettes ondulées pour un transfert accru de la chaleur.

1 Le compresseur à vitesse variable Daikin Inside™ offre un rendement allant jusqu'à 10 HSPF, réduisant ainsi les factures d'électricité par rapport aux compresseurs à une phase offrant un HSPF inférieur.

3 Le moteur du ventilateur ECM à haute efficacité possède une conception évoluée

5 L'isolation de l'enveloppe acoustique haute densité a été conçue pour réduire les niveaux sonores (par rapport aux unités ne disposant pas d'enveloppe acoustique) pour offrir des années de confort en silence.

7 Intelligence Daikin Inside™ un système de contrôle et de diagnostic raffiné qui permet d'analyser et cerner les erreurs possibles pour faciliter le service.

2 La tubulure en cuivre 7 mm conçue pour la réfrigération. La configuration des ailettes d'aluminium du serpentin de condensation offrent des propriétés de transfert unique.

4 Le boîtier en acier galvanisé résiste aux intempéries et protège votre système avec le couvercle en peinture émaillée cuite au four.

6 Compatible avec le système ComfortNet™. Améliorez l'aspect du confort et des thermostats communicants. Disposant d'un interface tactile facile d'utilisation.

8 Accumulateur de réfrigérant de qualité commercial installé en usine.



GARANTIE 12 ANS PIÈCES

Unique dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d'oeuvre du fabricant Daikin.

Garantie de remplacement

Avec l'option d'un contrat d'entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort, Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l'appareil. Tranquillité d'esprit pour les six à douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.

VENTILO-CONVECTEUR



OU



Série **MBVC**

- Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Option de réglage en bas CFM pour un confort en déshumidification
- Mode ventilation seulement

ECM vitesse variable
3 à 20 Kw

Sans serpentin

Série **CAFP**

- Réfrigérant R-410A
- Serpentins évaporateur tout-aluminium
- Cuve de drainage thermoplastique résistant à la rouille et haute température
- Mode ventilation seulement

Série **CAUF**

- Réfrigérant R-410A
- Serpentins évaporateur tout-aluminium
- Cuve de drainage thermoplastique résistant à la rouille et haute température
- Mode ventilation seulement

* Ventilateur-Convecteur MBR aussi disponible

CABINETS DE VENTILATION



Série **DVPEC**

- Cabinet de ventilation avec serpentin
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Serpentin d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d'eau
- Option de réglage en bas PC, pour un confort en déshumidification
- Galvanisé, finition grain de cuir gaufré
- Enveloppe interne recouverte pour réduire la condensation

ECM vitesse variable
3 à 25 Kw

Valve d'expansion électronique



Série **DVPTC**

- Cabinet de ventilation avec serpentin
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Serpentin d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d'eau
- Option de réglage en bas PCM pour un confort en déshumidification

ECM vitesse variable
3 à 20 Kw

Valve Thermostatique



Série **ASPT**

- Cabinet de ventilation avec serpentin
- Moteur de ventilateur ECM à entraînement direct
- Serpentin d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d'eau

ECM multi vitesses
3 à 25 Kw

Valve Thermique

FOURNAISE À GAZ HAUTE EFFICACITÉ

Série DM97MC



MODULANTE
**Vitesse
VARIABLE**

- Valve à gaz modulante, elle se règle par elle-même afin d'optimiser la quantité de puissance nécessaire selon les besoins de la résidence.
- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Section du ventilateur totalement isolée et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic avec l'historique du code d'erreur, affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

**ECM vitesse variable
MODULANTE
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 97 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone**



Série DM96VC



- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Ventilateur totalement isolé et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

**2 STAGES
ECM vitesse variable
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone**



Série DM96VE



- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Ventilateur totalement isolé et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

**2 STAGES
ECM multi vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone**



Série DM92SS



- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2" à 3/8"
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur

**1 STAGE
MULTI vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 92 AFUE
ALLUMEUR nitride
de silicone**

CLEAN COMFORT™

Le confort à l'intérieur de votre maison représente beaucoup pour nous. La qualité de l'air intérieure de votre demeure est par définition essentielle.



CONTRÔLE

Plusieurs produits sont compatibles avec un contrôle WIFI. Il dispose d'un écran facile à lire, rétroéclairé et en couleur. Utilisez les touches de navigation pour changer rapidement la température, les fonctions d'accès et configurer vos paramètres. Aussi disponible un contrôle de base vous offrant les fonctions standards.

