Pour de l'air frais, propre et sans odeur !

GUARDIAN QR+™

Système de purification d'air pour système central résidentiel et commercial

Bénéfices

- **Élimine les bactéries, les moisissures et les virus sur les surfaces et dans l'air (2,5 à 16,0 tonnes) comme la gastro, la listériose et la streptocoque.**
- **Réduit les odeurs, fumée et COV (odeurs chimiques).**
- **Tue 99 % des germes d'un éternuement en moins d'un mètre.**

Qu'est-ce que le QR+ ?

Grâce à la technologie de photohydroionisation (PHI) active et unique, le QR+ traite le volume d'air intérieur total et les surfaces par l'émission d'oxydants bénéfiques purifiants (peroxyde d'hydrogène ionisé). Elle est donc plus efficace que les rayons UV qui réduit seulement les micro-organismes en suspension dans l'air au contact. Ce purificateur d'air élimine les risques du syndrome du bâtiment malsain en réduisant à la source les odeurs, les polluants, les émanations chimiques, la fumée, les moisissures, les bactéries et les virus.

Installation dans les conduits de systèmes centraux, d'où proviennent généralement les problèmes du bâtiment malsain

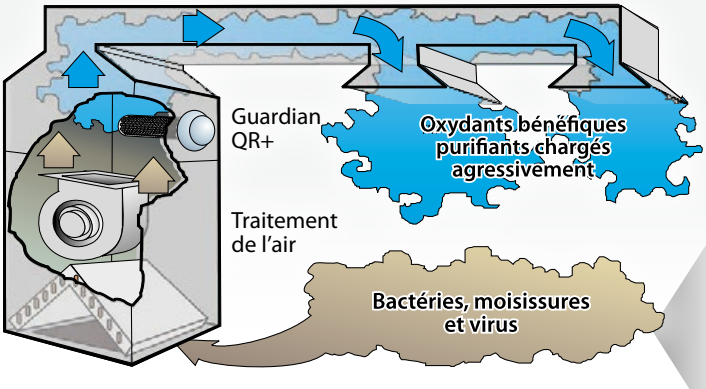

Élimine les micro-organismes de plus de 99%

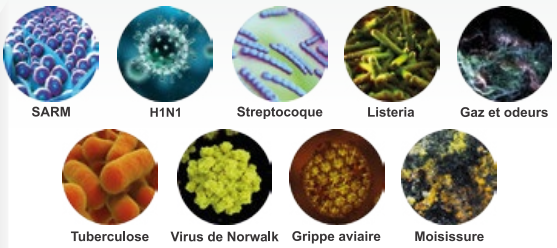

En fonctionnement, l'unité crée un plasma d'oxydation avancé composé de peroxyde d'hydrogène ionisé, d'ions superoxyde et d'ions d'hydroxyde. Tous ces oxydants bénéfiques reviennent à l'état d'oxygène et d'hydrogène après avoir oxydé un pathogène ou polluant.

Composantes du purificateur d'air QR+

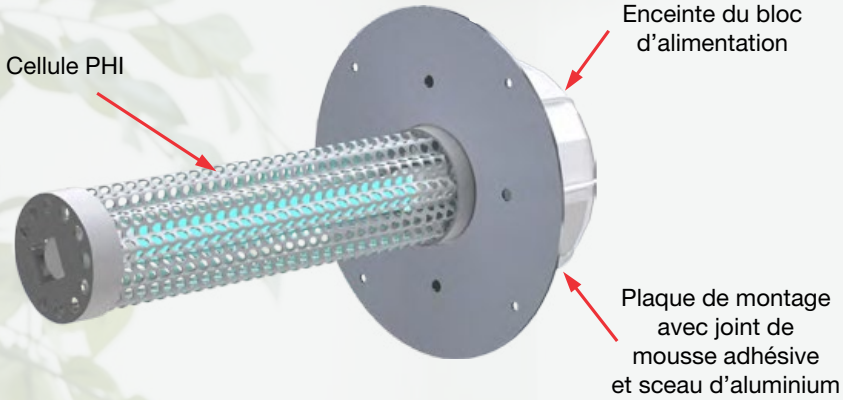

Efficacité du purificateur d'air QR+

MICROBES

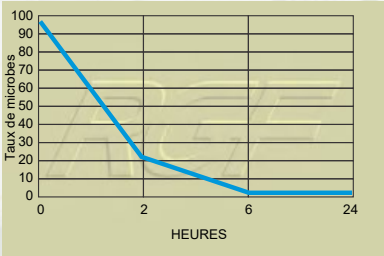

ODEURS

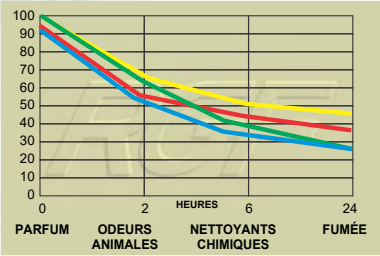

Fixation et remplacement rapide et facile

Le QR+ offre un système de fixation rapide pour retirer l'unité, permettant ainsi un remplacement facile de la cellule PHI.

Aucun outil nécessaire

Numéro de modèle	Ventilateur	Données électriques	Dimensions	Poids	Cellule PHI remplacement
QRP-5	Jusqu'à 1 200 PCM (jusqu'à 3 tonnes)	24 V / 0,47 A / 11 W	Sonde : 5 po Diamètre : 5,5 po	4 lb	PHIC-QR5
QRP-9	1 000 à 6 500 PCM (2,5 à 16 tonnes)	24 V / 0,6 A / 14 W	Sonde : 9 po Diamètre : 5,5 po	4 lb	PHIC-QR9
QRP-14	10 000 à 18 000 PCM (25 à 45 tonnes)	24 V / 0,7 A / 17 W	Sonde : 14 po Diamètre : 5,5 po	4 lb	PHIC-QR14

SPÉCIFICATIONS

Installation	Installé dans les conduits du système central ou plénum
Matériaux	Aluminium et polymères
Remplacement de la cellule PHI	Recommandé après 25 000 heures
Garantie limitée	2 ans sur la cellule PHI ; 5 ans sur le ballast

RGF ENVIRONMENTAL GROUP, INC.

Conforme à :
UL 1598
CAN/CSA C222
EN60335-1, EN60335-2-65

Votre détaillant

Distributeur unique au Québec

DESCAIR

Chauffage Ventilation Climatisation Réfrigération

QR+_FR_2018-08

Magasinez et gérez votre compte sur **descair.ca**
24/7 Disponible sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent
MON COMPTE | MES TRANSACTIONS | MES LISTES | MON HISTORIQUE | MES RECHERCHES | MA RÉALITÉ